

novinka

Přesný čas a hudba



ŠKOLNÍ AUDIO-HODINY SIRIUS

Přestávky začínají a končí melodií. Hudební úryvky reprodukové přes školní rozhlas navodí příjemnou atmosféru při vyučování.


Škola se tak stává splněným přáním J. A. Komenského:

„ŠKOLA HROU“!

Rozsah funkcí audio-hodin SIRIUS lze konfigurovat vzájemnou kombinací základních variant ("A" , "B" , "C" , "AB" , "AC" , "BC" , "ABC")

SIRIUS „ A” - Audio výstup pro školní rozhlas, SIRIUS „ B” - Bell zdroj pro zvonění st. 75 V, SIRIUS „ C” - Clock zdroj pro řízení podružných

- Výběr základních melodií a znělek s možností jejich doplnění z PC.
- Zobrazení údajů na přehledném displeji.
- Ovládání nejpoužívanějších funkcí určenými tlačítky.
- Řízení všech stávajících komponentů zařízení jednotného času.
- Synchronizace signálem DCF/GPS.
- Připraveny vstupy pro aktivaci požárních a jiných alarmů.
- Možnost připojení externích snímačů teploty, tlaku a pod.
- Řízení informačních displejů pro zobrazení času, data, teploty, tlaku atd.

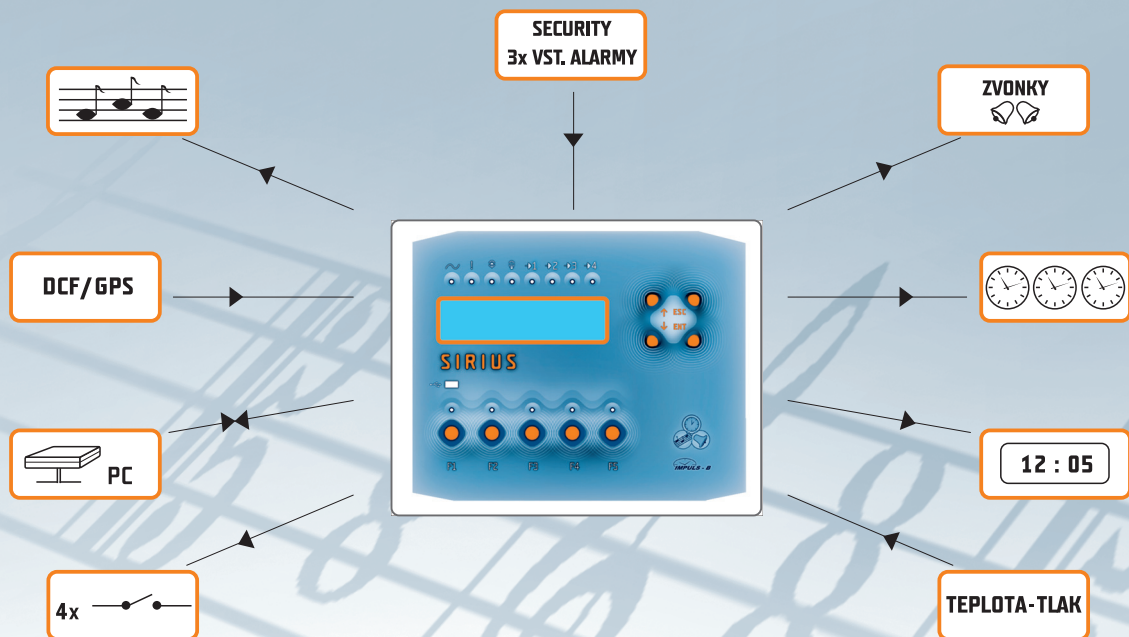

Technické parametry	
Napájecí napětí	230 V/50 Hz
Příkon	10 VA
Příkon - varianty B, AB, BC, ABC	70 VA
Displej	LCD 2 x 16 znaků
Tlačítka (ovládací + funkční)	4 + 5
Vstupy (alarm, požár, atd.)	3 (pro spínací kontakt - 12 V / 2 mA)
Reléové výstupy	4 (6 A/250 V přepínací)
Audio výstup - varianty A, AB, AC, ABC	1 V/100 k ohm RMS
Výstup zvonky - varianty B, AB, BC, ABC	75 V/1,5 A
Polar. impuls hodin - varianta C, AC	24 V/300 mA
Polar. impuls hodin - varianta BC, ABC	24 V/1,5 A
Délka polar. impulsu	programovatelná (0,1 - 9 sec)
Chyba časové informace bez DCF/GPS	± 30 sec/rok
Záloha časové informace při výpadku napětí	1 týden
Chyba časové informace s DCF/GPS	0 sec
Třída krytí	IP 40
Rozměry/hmotnost - varianty A, C, AC	230 x 205 x 65 mm/1,2 kg
Rozměry/hmotnost - varianty B, AB, BC, ABC	230 x 205 x 105 mm/2,5 kg
Rozsah provozních teplot	5 - 40 °C

Další informace najdete na www.impulsb.com

Kontakt: